



ROULETT

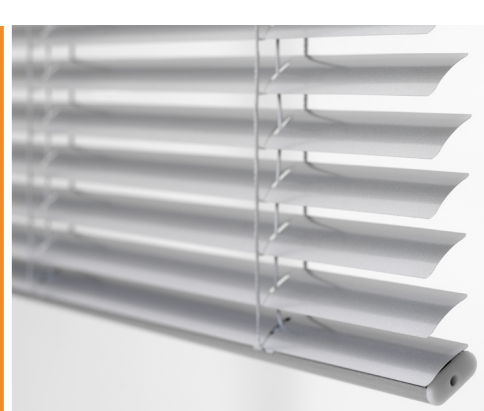

En mycket populär persienn för 15, 25 och 35 mm lameller som kan fås i många olika färger. Roulett kan fås helt färgmatchad där lister och textil går i samma färg som lamellen. Den rundade underlisten bidrar till det tilltalande utseendet. Den prydliga

och eleganta överlisten är bara 19 mm hög. Roulett kan fås med standard reglage, Ultra wand, monocommand och motorisering. Roulett är även perfekt för montering mellan fönsterglasen.

ROULETT



Persienn

MANÖVRERING

Persiennen regleras upp och ner via en polyesterlina i hög kvalitet.

Mellanglas - Linan låses i ett linlås eller runt en knapp. Lamellerna vinklas via en vit eller brun vridstång.

Frihängande - Linan låses med det integrerade låshuset i överlisten. Lamellerna vinklas via en trekantig plexistav i modern design.

Ultrawand - Persiennen hissas ner genom att dra i vridstången. Lamellerna vinklas genom justering av en transparent vridstång.

Monocommand - Vinklas och hissas med hjälp av kulkedja.

Motor - Fjärrkontroll som sköter både vinkling och upp och ned reglering av persiennen.

MONTERING

Frihängande, monocommand och motor monteras vanligtvis med takbeslag alternativt väggbeslag som skruvas i fönster båge eller smyg.

LAMELL, LIST & TEXTILIER

Över och underlister i brännlackerad stål.

Lamellerna är tillverkade av en särskild aluminiumlegering och de är ugnslackerade för att färg och ljusstyrka ska bevaras under persiennens hela livslängd. Stegsnören och linor är tillverkade av 100% polyester.

KOMPONENTER

Plast- och stålmaterial är noga utvalda för långsiktig varaktighet.

MÅTT

Standard

Maximal bredd: 3 000 mm

Maximal höjd: 3 000 mm

Maximal yta: 8 m²

Motor and Monocommand

Maximal bredd: 3 000 mm

Maximal höjd: 2 000 mm

Maximal yta: 4,5 m²



Fjärrkontroll som sköter både vinkling och hissning.



Säkert linlås för enkel och snabb hantering.



Ultra Wanden som sköter både nedhissning och vinkling.

Persienneshöjd (mm)	500	1000	1500	2000
15 mm lameller (pakethöjd)	48	71	94	117
25 mm lameller (pakethöjd)	46	64	82	100
35 mm lameller (pakethöjd)	42	58	74	90